Технические характеристики

Аэродинамика

ВРАН6-2,5. ВРАН9-2,5. Исполнение 1

Дополнительная комплектация

Виброизолятор

Фланец обратный ФОВ

Фланец обратный ФОН

Вставка гибкая ВГ-В



Вставка гибкая ВГ-Н

Преобразователь частоты

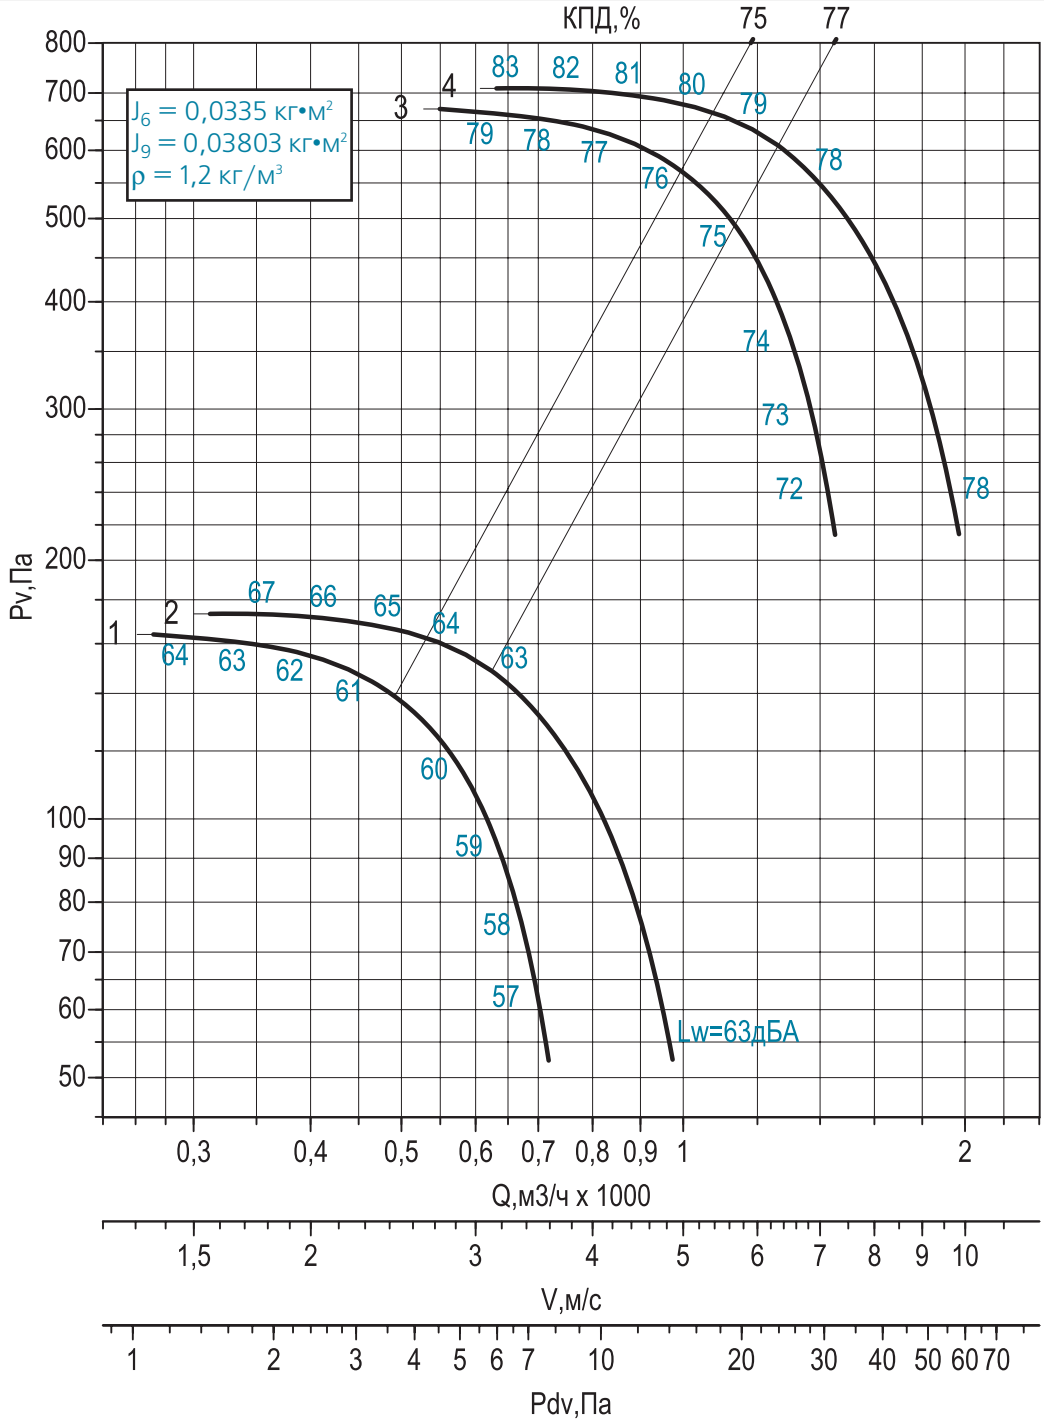

Двигатели

№ кривой	Вентилятор	$n_к$, мин$^{-1}$	Двигатель	Ny, кВт	M, кг
1	ВРАН6	1350	АИР56А4	0,12	18
2	ВРАН9	1350	АИР56А4	0,12	18
3	ВРАН6	2730	АИР56В2	0,25	18
4	ВРАН9	2730	АИР63А2	0,37	21

Акустика

Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот $L_{wi} = L_w + \Delta L_{wi}$

№ кривой	Поправки ΔL_{wi}, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1, 2	-8	+3	+5	-4	-6	-8	-12	-25
3, 4	-11	-8	+3	+5	-4	-6	-10	-20