Аэродинамика

ВРАН9-4,5. Исполнение 1П

Дополнительная комплектация

Виброизолятор

Фланец обратный ФОВ

Фланец обратный ФОН

Вставка гибкая ВГ-В



Вставка гибкая ВГ-Н

Преобразователь частоты

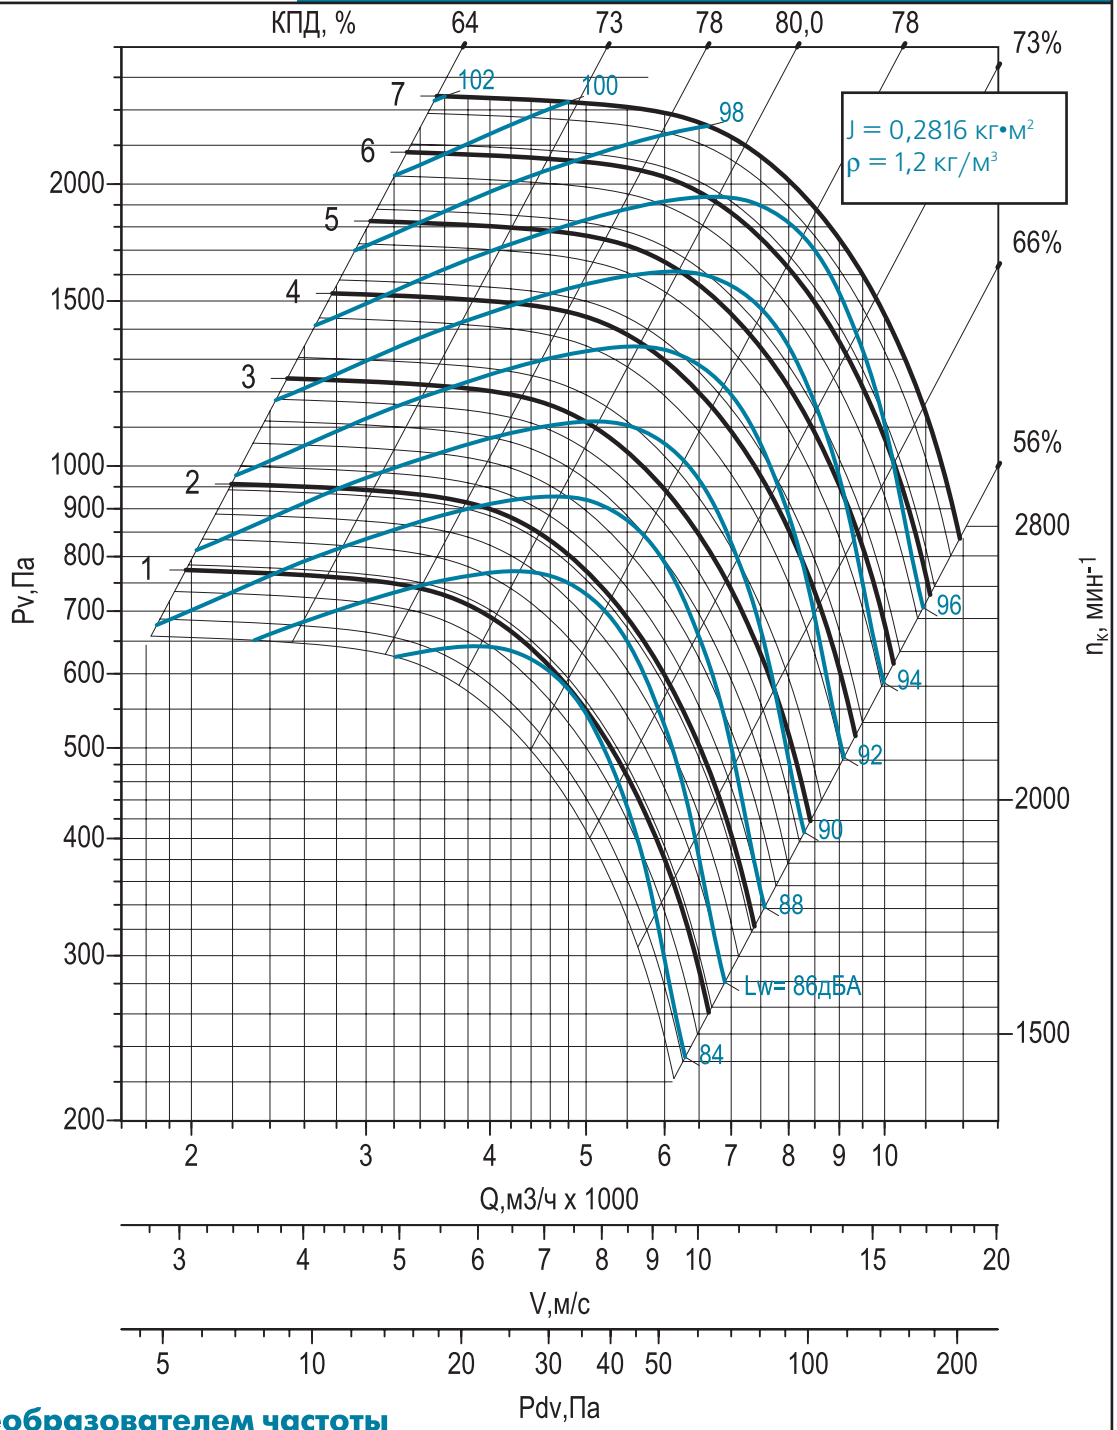

Двигатели с преобразователем частоты

№ кривой	$n_{к\ max}$, мин$^{-1}$	Двигатель	Ny, кВт	M, кг
1	1540	A80A4F	1,1	67
2	1705	A80B4F	1,5	69
3	1945	A90L4F	2,2	70
4	2145	A100S4F	3	74
5	2325	A100L4F	4	90
6	2550	A100L2F	5,5	81
7	2755	A112M2F	7,5	102

Акустика

Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот $L_{wi} = L_w + \Delta L_{wi}$

$n_к$, мин$^{-1}$	Поправки ΔL_{wi}, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
<2500	-7	+2	+5	-4	-5	-7	-17	-20
⩾2500	-10	-9	-2	+4	-4	-5	-7	-18