Аэродинамика

ВРАН9-10. Исполнение 1П

Дополнительная комплектация

Виброизолятор



Фланец обратный ФОВ

Фланец обратный ФОН

Вставка гибкая ВГ-В



Вставка гибкая ВГ-Н

Преобразователь частоты

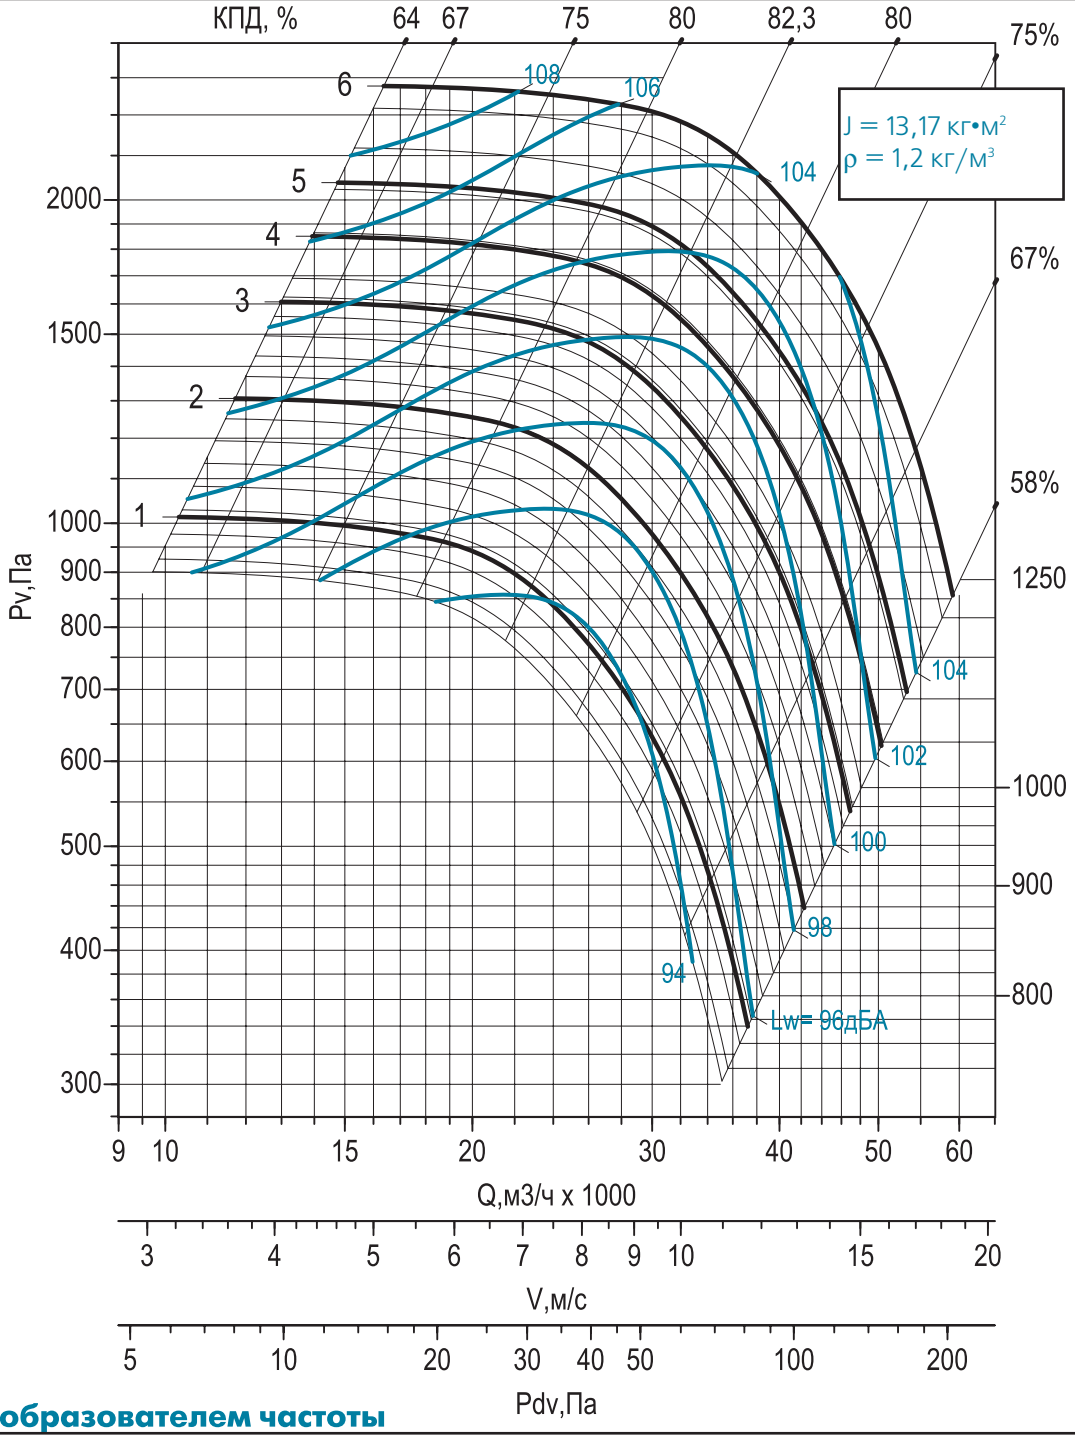

Двигатели с преобразователем частоты

№ кривой	$n_{к\ max}$, мин$^{-1}$	Двигатель	Ny, кВт	M, кг
1	765	АИР160S8F	7,5	465
2	855	АИР160M8F	11	490
3	970	АИР160M6F	15	496
4	1040	A180M6F	18,5	500
5	1105	A200M6F	22	535
6	1225	A200L6F	30	565

Акустика

Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот $L_{wi} = L_w + \Delta L_{wi}$

$n_к$, мин$^{-1}$	Поправки ΔL_{wi}, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
<750	-8	+2	-3	-4	-6	-9	-15	-21
⩾750	-10	-7	+4	-2	-3	-7	-8	-19