

Аэродинамика Дополнительная комплектацияВиброизолятор



Фланец обратный ФОВ



Фланец обратный ФОН



Вставка гибкая ВГ-В




Вставка гибкая ВГ-Н



Преобразователь частоты



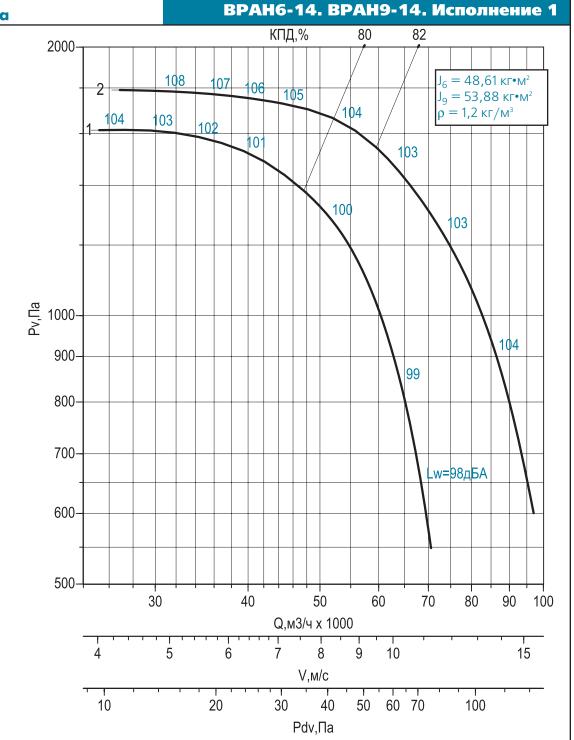

Двигатели

••											
№ кривой	Вентилятор	n _к , мин ⁻¹	Двигатель	Ny, кВт	М, кг						
1	ВРАН6	730	A225M8	30	1500						
2	RPAH9	735	A250S8	37	1605						

Акустика

Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот $L_{wi} = L_{w} + \Delta L_{wi}$											
№ кривой	№ кривой Поправки ΔL_{wi} , дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц										
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000			
1, 2	-8	+3	-2	-5	-7	-10	-13	-22			