Аэродинамика

ВРАН6-10. ВРАН9-10. Исполнение 1

Дополнительная комплектация

Виброизолятор

Фланец обратный ФОВ



Фланец обратный ФОН

Вставка гибкая ВГ-В

Вставка гибкая ВГ-Н

Преобразователь частоты

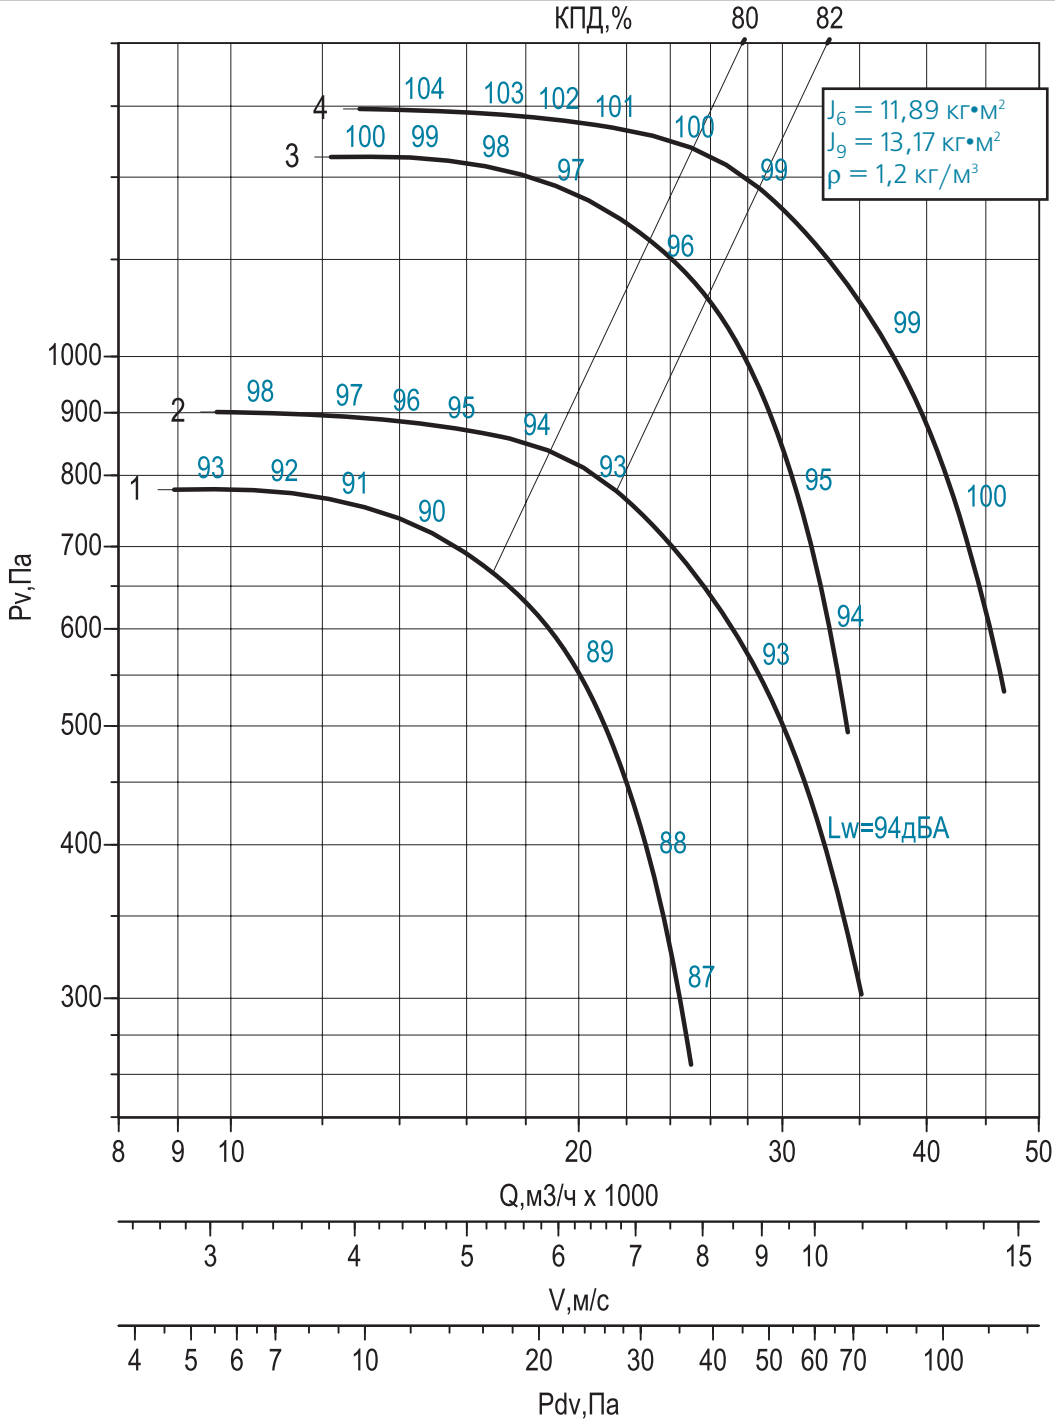

Двигатели

№ кривой	Вентилятор	$n_к$, мин$^{-1}$	Двигатель	Ny, кВт	M, кг
1	ВРАН6	710	А132М8	5,5	418
2	ВРАН9	730	АИР160S8	7,5	465
3	ВРАН6	970	АИР160S6	11	457
4	ВРАН9	970	АИР160М6	15	496

Акустика

Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот $L_{wi} = L_w + \Delta L_{wi}$

№ кривой	Поправки ΔL_{wi}, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1, 2	-8	+2	-3	-4	-6	-9	-15	-21
3, 4	-10	-7	+4	-2	-3	-7	-8	-19